



NUOVO GIUNTO DI TRANSIZIONE PE 100 RC – acciaio

per realizzare allacciamenti
gas cittadini




PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA

- Uscita da terra con guaina protettiva sul tubo PE in acciaio per protezione ad urti o manomissioni a misura variabile;
- ANTISISMICO;
- Non necessita di giunto dielettrico;
- Massima sicurezza in caso di incendio;
- Rapidità di installazione;



- Curvatura naturale e sicura del tubo PE sul tratto interrato, al fine di evitare curvatura a freddo del tubo di acciaio come oggi viene offerto dal mercato competitivo;
- Pressione di esercizio sino a 8 bar;
- Targhetta in acciaio per la rintracciabilità non manomettibile ed indelebile, con indicato lotto di produzione, data, nome cliente e produttore.

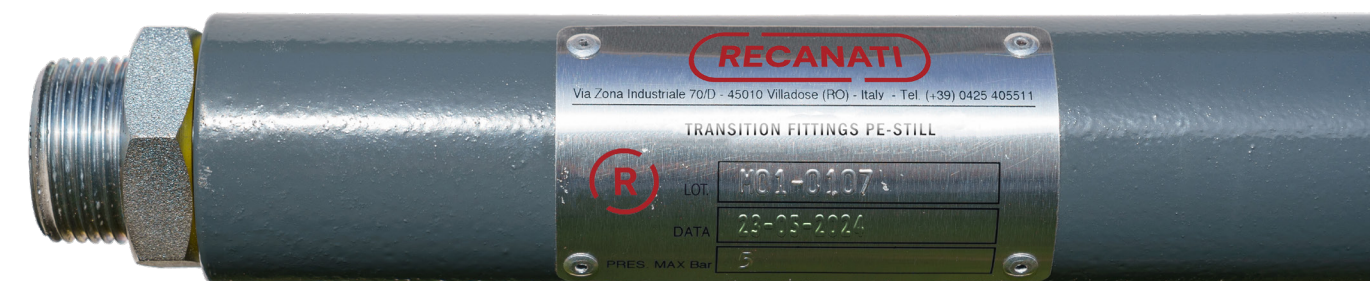

RECANATI



- Derivazioni maschio o femmina a scelta del cliente per l'installazione della valvola in uscita, sia in ottone DZR, che acciaio galvanizzato, o acciaio INOX;



- Gamma produttiva da 25 mm a 63 mm in SDR 11 – S5;





RECANATI

Via Zona Industriale 70
45010 Villadose (Ro) Italia
Tel: +39 0425 405511/405005
Fax: + 39 0425 408567
C.F. | P.Iva 01474290291
www.recanatieurope.it
info@recanatieurope.it

